



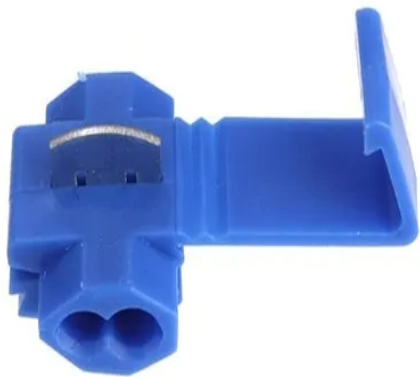

DIMENSIONES

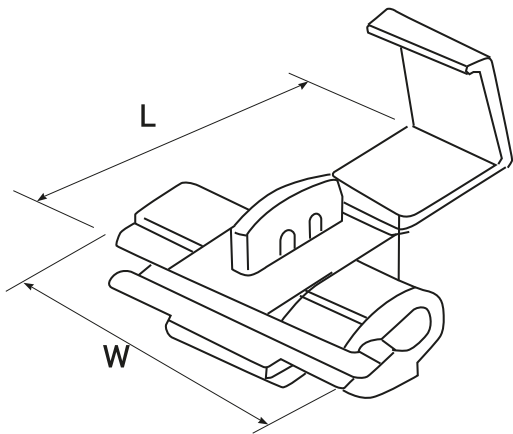

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Rango (AWG)	(mm²)	W (mm)	L (mm)	I max (A)	Color	Embalaje
3311019	CLIP DERIVACIÓN ROJO 16-22AWG BL 50	22 - 16	0,5 - 1,0	20	27	10	Rojo	50
3311020	CLIP DERIVACIÓN AZUL 14-16AWG BL 50	16 - 14	0,75 - 2,5	20	27	15	Azul	50
3311021	CLIP DERIVACIÓN AMARILLO 10-12AWG BL 50	12 - 10	4 - 6	20,5	35	24	Amarillo	50

CLIP DERIVACIÓN

DESCRIPCIÓN

El Clip derivación es una manera sencilla y fácil de añadir conductores eléctricos adicionales, está elaborado en PVC con una hoja de metal que corta el aislamiento de ambos cables y completa la conexión en un empalme rápido, es de fácil operación.

Son utilizados en montajes, sistemas de control, medición o donde se requiera una conexión eléctrica rápida y segura.

PROPIEDADES

- Temperatura máxima de operación: 105°C 600VAC
- Material ignifugo

APLICACIONES

- Instalaciones residenciales, terciarias e industriales.