



MÓDULO TOMA DE CORRIENTE 2P+T 10A 250V

Las tomas de corriente poseen un sistema de protección en base a diafragma, también llamado obturador, que impide que se introduzcan elementos extraños hasta la zona energizada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Código	5310004E	5320004E	5330004E
Descripción	Módulo toma de corriente 2P+T 10A 250V blanco	Módulo toma de corriente 2P+T 10A 250V beige	Módulo toma de corriente 2P+T 10A 250V café
Color	BLANCO	BEIGE	CAFÉ
Modelo	KER-10A		
Número de módulos	1 módulo		
Montaje de dispositivo	Embutido		
Configuración	2P + T		
Corriente nominal	10 A		
Tensión nominal.	250 V~		
Frecuencia nominal	50/60 Hz		
Fijación	Fijado a presión en soporte		
Material	PC (policarbonato)		
Conexiones - terminales	Uso de tornillos		
Sección máxima del conductor	2,5 mm		
Bornes	Permiten alojar hasta 2 conductores de 2,5 mm por borne		
Estándar	IEC 60669		
Peso del producto	0.025 kg		

COLORES

BLANCO



5310004E

BEIGE




5320004E

CAFÉ




5330004E


ESQUEMA DE CONEXIÓN

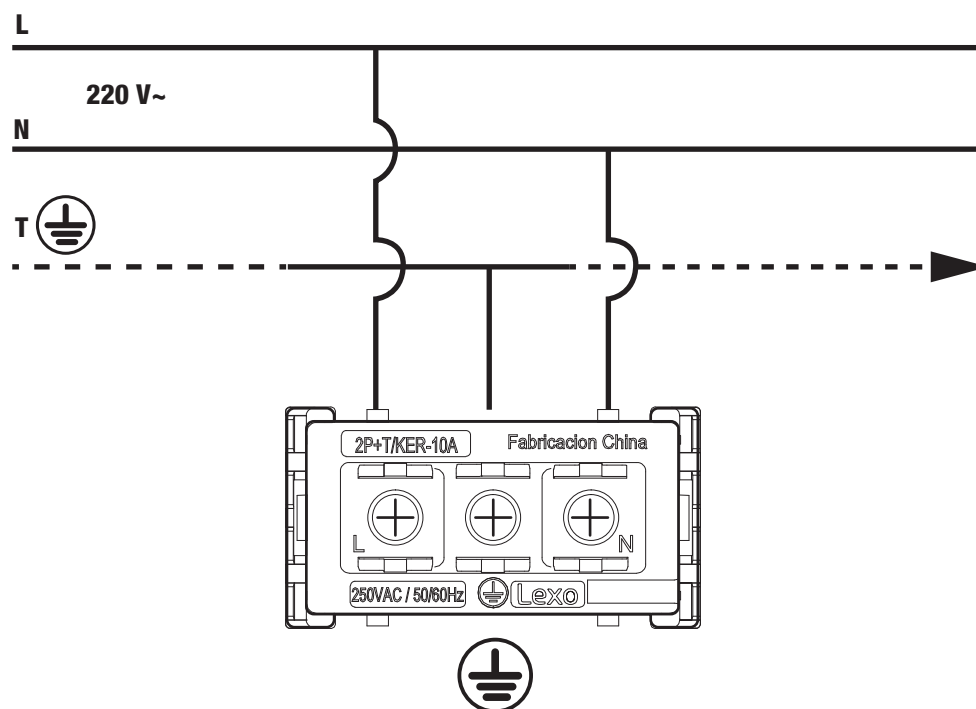

DIMENSIONES

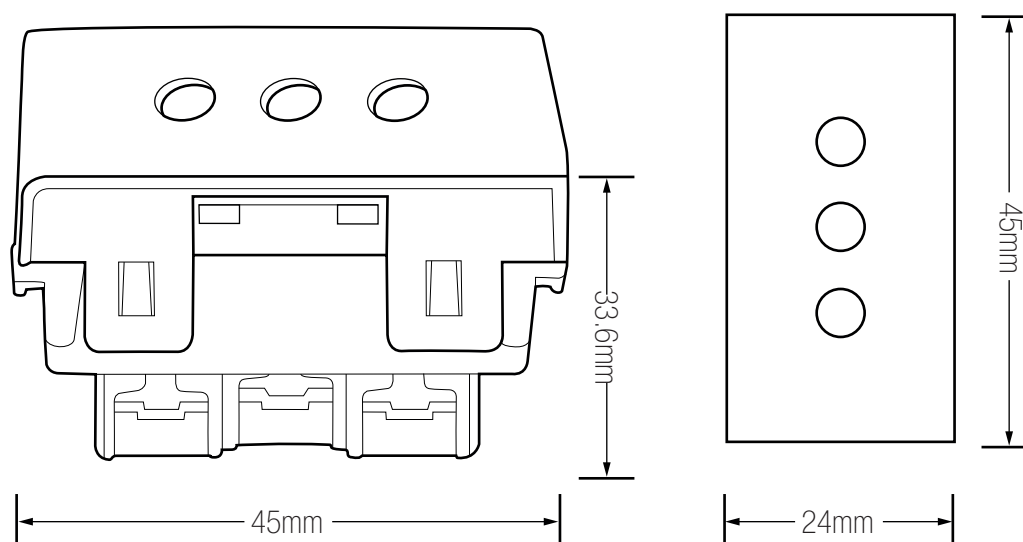

DESCRIPCIÓN INTERNA MÓDULO TOMA DE CORRIENTE 2P+T 10A 250V

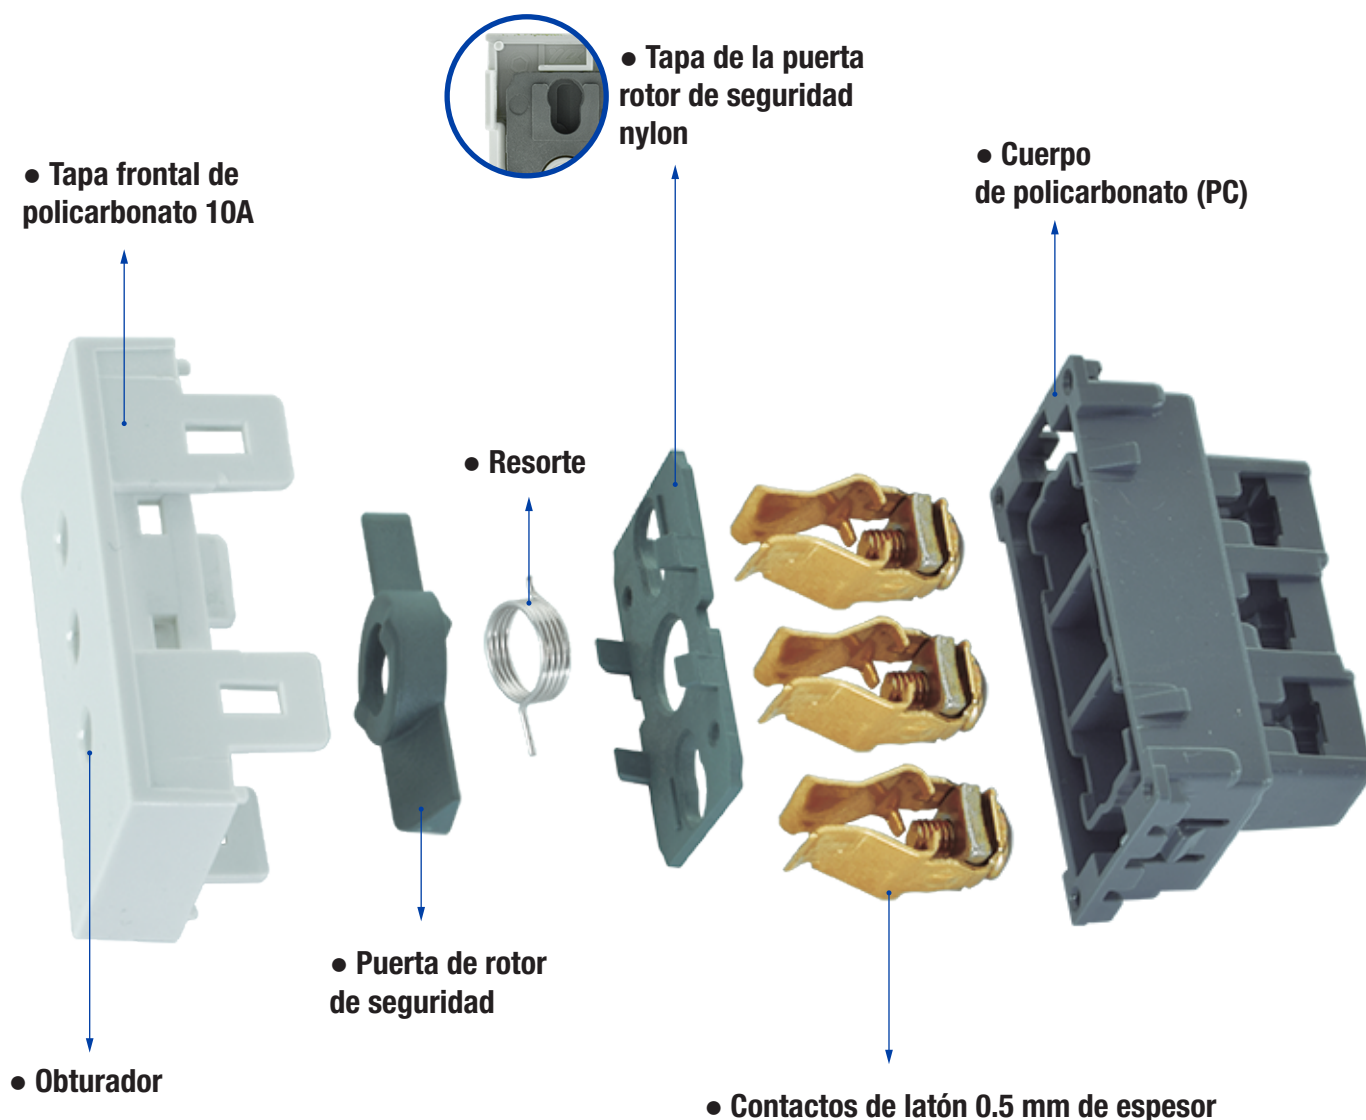

- * La cementación de los tornillos evita que la ranura de la cabeza del tornillo se distorsione cuando se atornilla o desenrosca.
- * El moleteado de la tuerca asegura una conexión firme del conductor en el terminal, evitando que se deslice o se afloje.
- * Los contactos elásticos aseguran una conexión estable sin arcos eléctricos.
- * Debe tener las celdas protegidas, solo deben dar acceso al ingresar 2 pines al mismo tiempo.