

REFLECTOR LED SMD BLACK ECO SIN SENSOR RS




CODIGO: RS0001, RS0021, RS0002, RS0003, RS0004, RS0005, RS0006, RS0007, RS0022

Línea: ILUMINACIÓN

Proyector de luz con LED SMD, diseñado para trabajos a la intemperie, de estructura Slim con gran resistencia, de características industriales, su ahorro energético es significativo.

Sus aplicaciones son diversas en cuanto a instalaciones domiciliarias como industriales, Terrazas, luminaria comercial, almacenamientos, iluminación Industrial, iluminación para campos

- Grado de proteccion IP65.
- Cable de conexion 3g 1.0 mm2.
- Ningún uso de productos químico/tóxico.

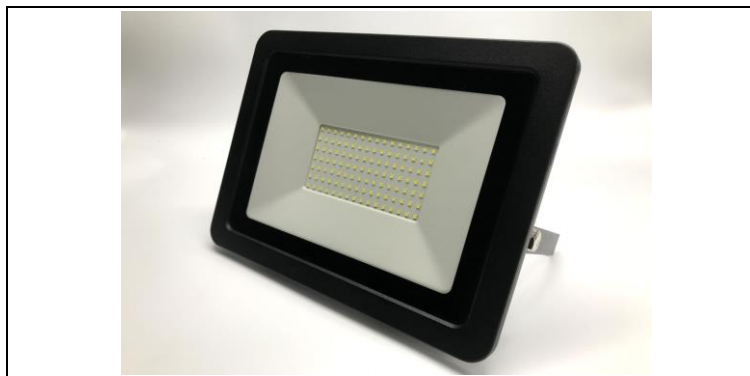


CARACTERÍSTICAS

	RS0001	RS0021	RS0002	RS0003	RS0004
MODELO	BLACK RSFL 1110	BLACK RSFL 1120	BLACK RSFL 1130	BLACK RSFL 1150	BLACK RSFL 11100
POTENCIA	10W	20W	30W	50W	100W
TENSION NOMINAL	AC200-240V	AC200-240V	AC200-240V	AC200-240V	AC200-240V
CORRIENTE NOMINAL	0,045A	0,09A	0,15A	0,25A	0,5A
CANTIDAD DE LED	12pcs	24pcs	46pcs	60pcs	120pcs
LUMENS POR WATTS	90LM/W	90LM/W	90LM/W	90LM/W	90LM/W
LUMENS	900Lm	1800Lm	2700Lm	4500Lm	9000Lm
FACTOR DE POTENCIA	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
TEMPERATURA COLOR	6500°K	6500°K	6500°K	6500°K	6500°K
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C – +40°C	-20°C – +40°C	-20°C – +40°C	-20°C – +40°C	-20°C – +40°C

CARACTERÍSTICAS

	CÓDIGOS	RS0005	RS0006	RS0007	RS0022
MODELO		BLACK RSFL 11150	BLACK RSFL 11200	BLACK RSFL 11300	BLACK RSFL 11500
POTENCIA		150W	200W	300W	500W
TENSION NOMINAL		AC200-240V	AC200-240V	AC200-240V	AC200-240V
CORRIENTE NOMINAL		0,75A	1A	1,5A	2,3A
CANTIDAD DE LED		180pcs	240pcs	360pcs	480pcs
LUMENS POR WATTS		90LM/W	90LM/W	90LM/W	90LM/W
LUMENS		13500Lm	18000Lm	27000Lm	45000Lm
FACTOR DE POTENCIA		>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
TEMPERATURA COLOR		6500°K	6500°K	6500°K	6500°K
TEMPERATURA DE TRABAJO		-20°C – +40°C	-20°C – +40°C	-20°C – +40°C	-20°C – +40°C

OTRAS CARACTERÍSTICAS



	Medidas (mm)		
Modelo	A	B	C
BLACK RSFL 1110	90	100	24
BLACK RSFL 1120	125	100	25
BLACK RSFL 1130	159	122	26
BLACK RSFL 1150	205	160	33.5
BLACK RSFL 11100	270	210	33.5
BLACK RSFL 11150	380	280	44
BLACK RSFL 11200	380	280	44
BLACK RSFL 11300	450	350	44
BLACK RSFL 11500	500	450	90

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

NORMAS:
IEC 60598-2-5:1998-01
/ IEC-60598-1:2008-04
IEC 60529:2001-02



0000000309313

