


Molde Grafito Tipo "X"

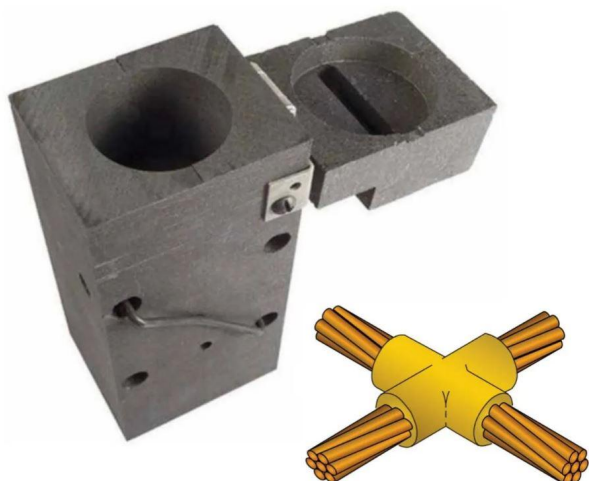

Molde de grafito tipo "X" para soldadura exotérmica, diseñado para realizar uniones permanentes entre conductores eléctricos mediante el proceso de reacción exotérmica. Su configuración permite efectuar conexiones en forma de cruz, facilitando la construcción de derivaciones y uniones entre conductores dentro de sistemas eléctricos.

Fabricado en **grafito de alta resistencia térmica**, el molde soporta las elevadas temperaturas generadas durante la soldadura exotérmica y permite formar la unión con precisión. Se utiliza junto con la carga exotérmica, disco de retención y elementos de ignición compatibles, siendo especialmente útil en la instalación de **mallas de puesta a tierra, sistemas de protección eléctrica y conexiones de conductores de cobre**.

Característica	Detalle
Tipo	Molde para soldadura exotérmica
Configuración	Tipo X
Conductores	Según configuración del molde
Instalación	Mallas y redes de puesta a tierra
Uso	Sistemas de puesta a tierra
Aplicación	Soldadura exotérmica
Accesorios requeridos	Carga exotérmica y sistema de ignición compatible

SKU	MODELO	CALIBRE DE PASO	CALIBRE DERIVACIÓN	CARGA
XAC 1Q1Q	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	3 AWG	3 AWG	N° 32
XAC 1Y1Y	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	1 AWG	1 AWG	N° 65
XAC 1I1V	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	1 AWG	2 AWG	N° 65
XAC 1Y1L	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	1 AWG	4 AWG	N° 65
XAC 1V1V	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	2 AWG	2 AWG	N° 65
XAC 1V1L	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	2 AWG	4 AWG	N° 65
XAC 1L1L	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	4 AWG	4 AWG	N° 45
XAC 1H1H	MOLDE GRAFITO TIPO XAC	6 AWG	6 AWG	N° 45



Sala de Ventas: Lincoyán 13598, La Pintana, Region Metropolitana